


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Резина страховочная двойная

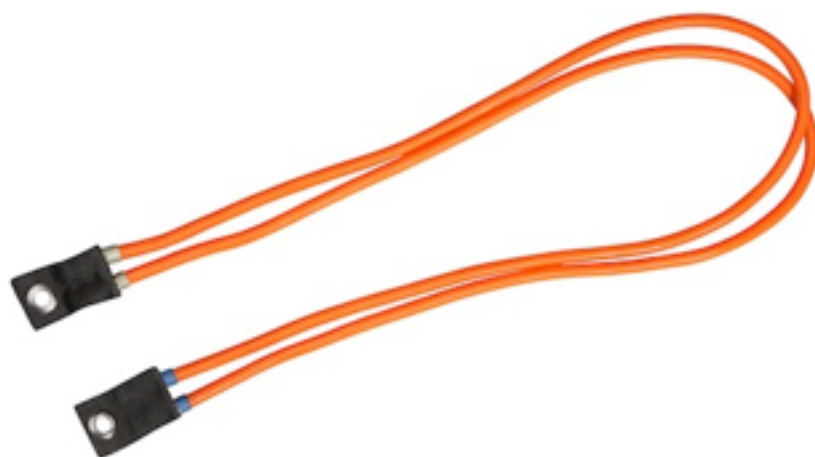

Санкт-Петербург
2012 г.

Настоящее техническое описание распространяется на резину страховочную двойную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры резины страховочной двойной:

Длина - 2 м.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Высоко эластичный резиновый жгут используется для крепления страховочных поясов. Упругость регулируется добавлением или уменьшением количества резинок на лонже. Материал: резина, текстильные крепления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и действия агрессивных сред. Транспортировка упакованных изделий производится в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

