


# Паспорт изделия

Покрытие для борцовского ковра

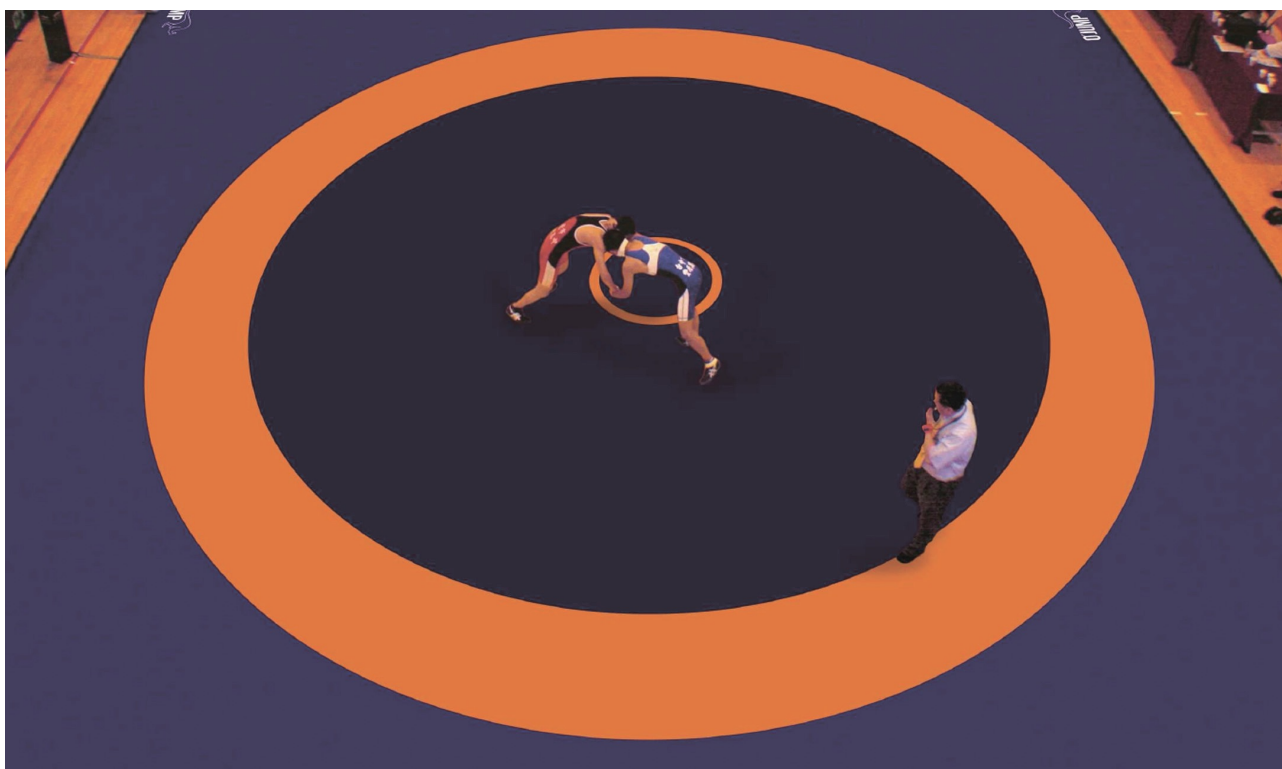

Санкт-Петербург  
2017 г.

ЗАО «Акроспорт»  
г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 31  
тел: 8 (800) 555 87 23

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящее описание распространяется на покрытие для борцовского ковра предназначенного для проведения тренировок и соревнований по борьбе, самбо и другим единоборствам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры покрытия:

1. Габариты - 12 x12 м
2. Центральный круг красного цвета - 1 м
4. Зона борьбы круг желтого цвета - 8 м
5. Граница круга в виде кольца красного цвета ширина - 1 м
6. За пределами границы круга синего цвета

Состав изделия:

Покрытие - 1 шт.

Покрытие из ПВХ-материала

Покрытие для ковра изготавливается из ПВХ-материала повышенной прочности (650 гр/м<sup>2</sup>) сварным методом. Все швы покрытия сварные. На покрытие наносится разметка, в соответствии с правилами соревнований по борьбе (зона борьбы круг темно-синего цвета 8 м, граница круга в виде кольца оранжевого цвета ширина 1 м, за пределами границы круга синего цвета).

Рабочая зона покрытия имеет размер 12 x 12 метров. По периметру покрытия устанавливаются подвороты с люверсами для шнуровки - что используется для натяжения покрытия.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПОКРЫТИЯ

Положить покрытие на маты.

Привязать шнуры к люверсам с любых двух смежных сторон; натянув шнуры с противоположных сторон, добиться натяжения покрытия с двух сторон.

Пропустить шнуры через люверсы с других сторон; приподнимая маты, поочередно,

заводить подвороты под маты и, натягивая шнур, крепить его на простой узел.

## УПАКОВКА

Покрытие борцовского ковра компактно сворачивается и запаивается в мешок из тентовой ткани.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Покрытие должно храниться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

Транспортирование изделий производится в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего технического

описания при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.

Схема укладки матов борцовского ковра:

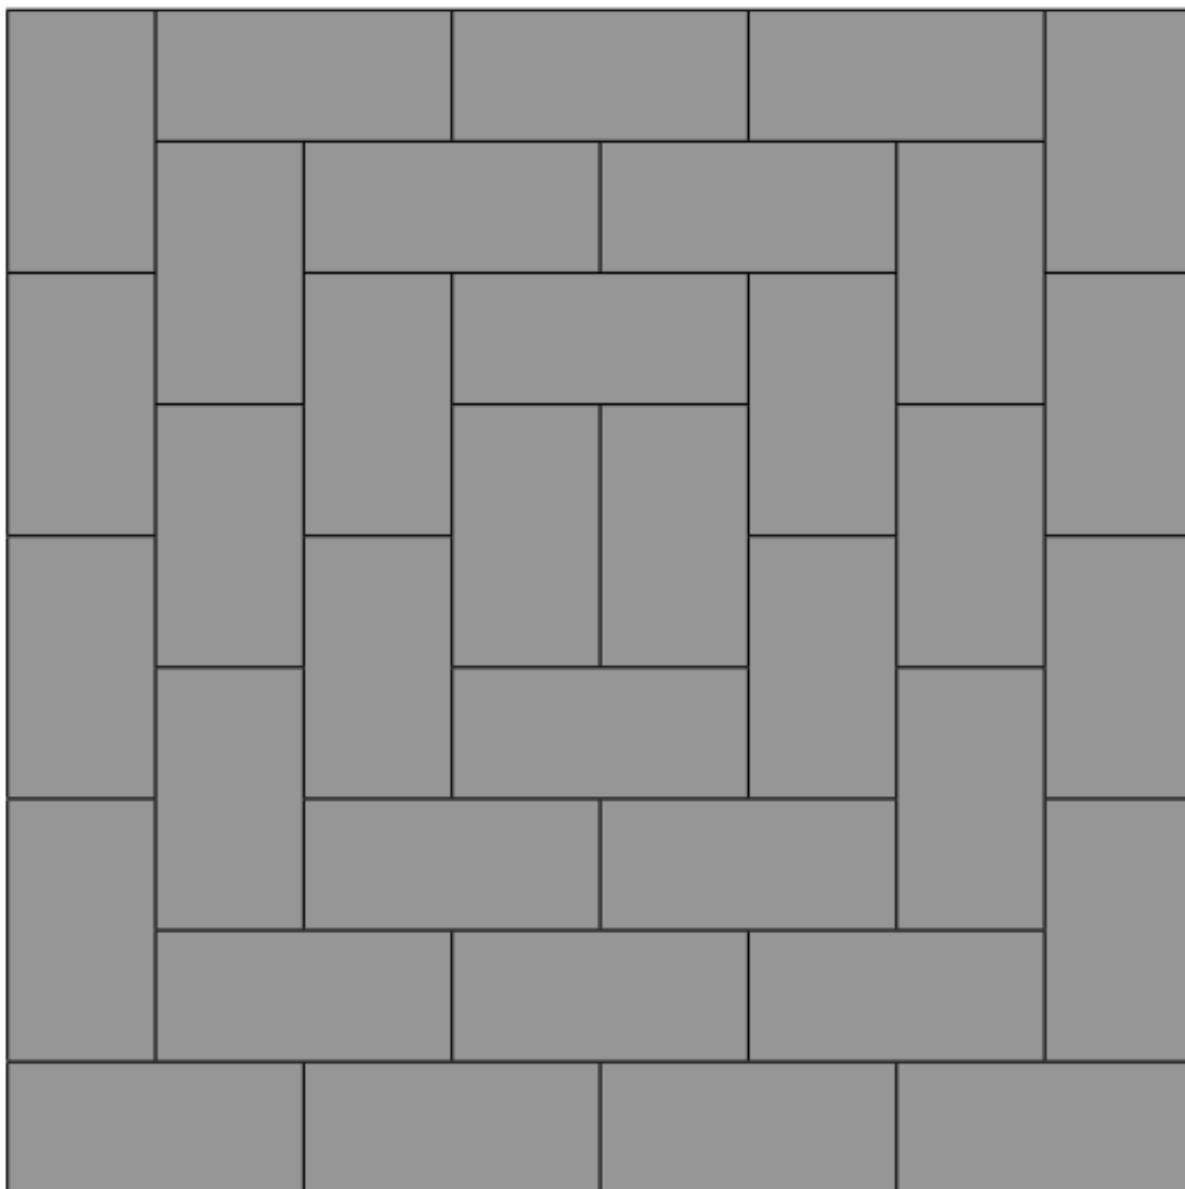


Схема кругов покрытия борцовского ковра

