

- Сертификат FIG
- Более гибкие усиленные стойки
- Ударопрочная перекладина сделана из высококачественной специальной нержавеющей стали
- Двойная система натяжения с 2-мя скользящими регуляторами обеспечивает оборудование функциональной эластичностью

Регулировка высоты:

От 255 до 295 см.


Упаковочные размеры:

Вес нетто: 53 кг


Вес брутто: 56 кг

Упаковка:

1 коробка 255x20x17 см

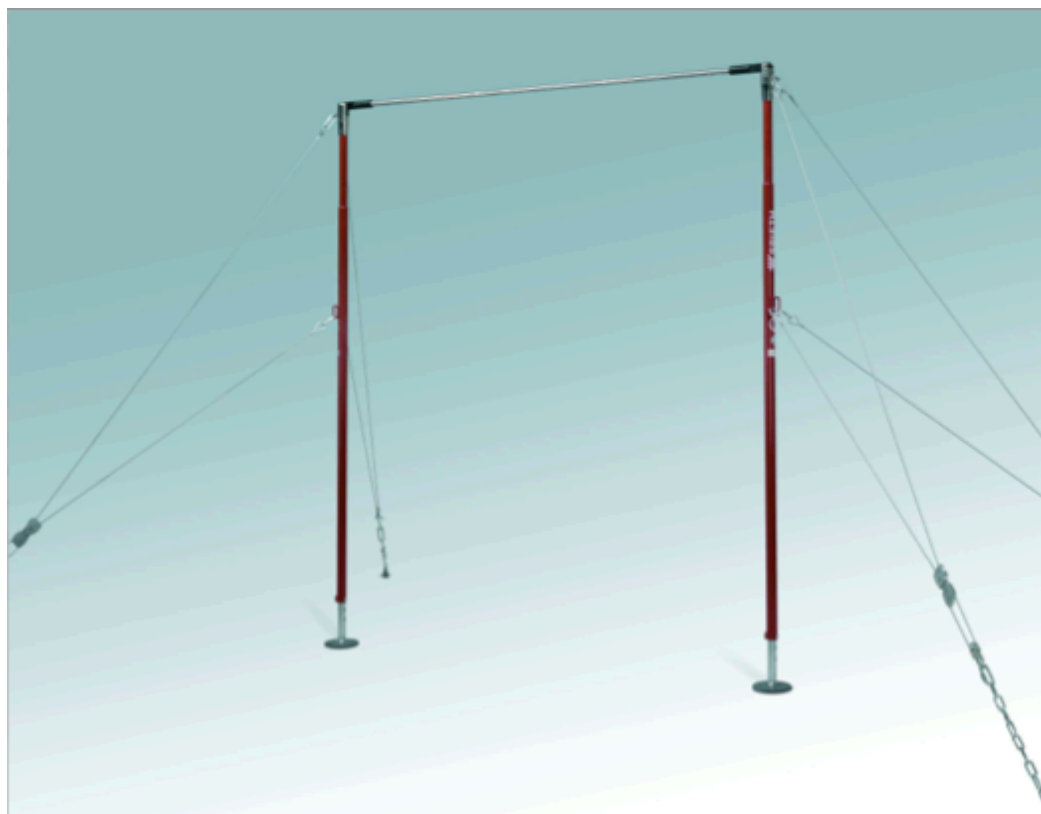

Литой наконечник

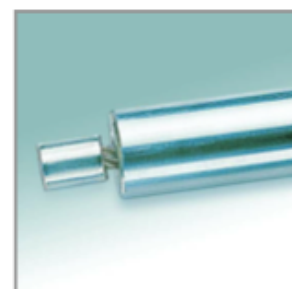

Ударопрочная перекладина



Скользящий регулятор

Нормы FIG

Горизонтальная перекладина:

Диаметр 2,8 см \pm 0,01 см

Длина между местами крепления 240 см \pm 1 см

Высота верхней точки:

измеренная от пола 280 см \pm 1 см

Расстояние от напольных креплений:

Продольное 550 см \pm 5 см

Крест-накрест 400 см \pm 5 см

Регулировки:

Регулировка высоты должна обеспечивать увеличение высоты с шагом регулировки 5 см.

Занимаемая площадь: 550 x 1200 см

