


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Акробатическая дорожка Gymnova Novatrack 1**

**арт. 6298В**

*(входит в состав арт. 6296)*

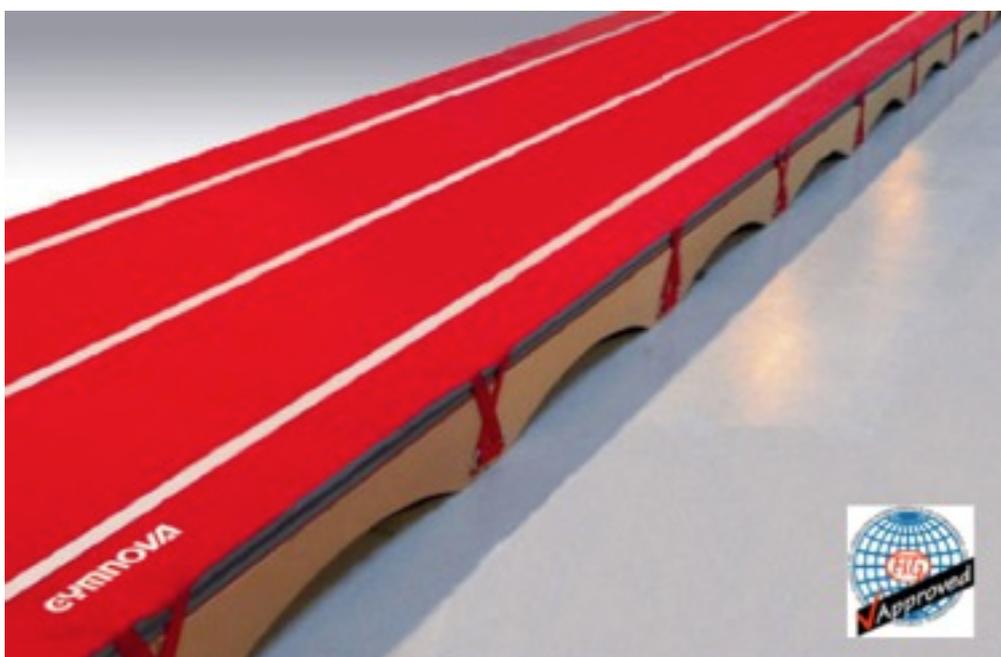

Санкт-Петербург  
2013 г.

### Внимание:


- Только квалифицированный персонал имеет право монтажа данного оборудования.
- Использование оборудования допускается только под присмотром квалифицированного тренера или помощника.
- Запрещается использование оборудования не по своему назначению.
- Оборудование должно проходить регулярную проверку.
- Должна использоваться совместно с соответствующей зоной приземления 6х3х0,3 м, сертифицированной FIG (Gymnova, арт. 6299)
- Полностью прочитайте данный документ перед использованием.

### Соответствие:

Акробатическая дорожка Novatrack 1 **Сертифицирована FIG.**

### Хранение:

- Всегда обеспечивайте хранение в сухих отапливаемых помещениях без проникновения прямых солнечных лучей.
- Важно, чтобы 17 секций дорожки хранились отдельно друг от друга.
- Не ставьте друг на друга более 6 секций. Секции должны стоять друг на друге ровно, без перекосов.
- Рекомендуется скручивать верхнее покрытие в рулон и хранить его горизонтально.
- Никогда не забирайтесь вверх по уложенным друг на друга секциям.

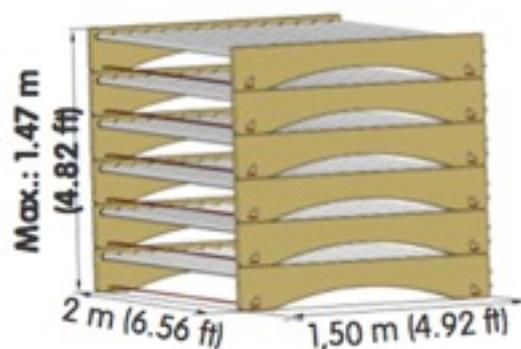



### Комплектность:

- 34 боковины секций: 1 паллет (арт. 6298/55), вес 359 кг, размер 2х1х0,6м, объем 1,20 м3
- 255 шестов (по 15 шт в связке) + 18 соединительных пластин: 1 паллет (арт. 6298/60), вес 567 кг, размер 2,05х1х0,92 м, объем 1,89 м3
- Стропы и велькро: 1 коробка (арт. 6298/60), вес 5 кг, размер 0,6х0,4х0,22 м, объем: 0,0528 м3
- Фурнитура и болты: 1 коробка (арт. 6298/28), вес 12,42 кг, размер 0,31х0,21х0,20 м, объем 0,013 м3
- Нижнее покрытие 25,6х2х0,04 м: 1 упаковка (арт. 6898/35), вес 97 кг, диаметр 1,2 м, высота 2 м, объем 2,26 м3
- Верхнее покрытие 25,6х2х0,04 м: 1 упаковка (арт. 6898/45), вес 97 кг, диаметр 1,2 м, высота 2 м, объем 2,26 м3

### Сборка секций:

Для установки потребуется минимум 2 человека. Подготовьте и очистите место под установку дорожки.

1. Разместите боковину плоской стороной к стене как показано на рис. 1
2. Вставьте 15 шестов [2] через уплотнители [12]
3. Присоедините вторую боковину секции как указано на рис. 2. убедитесь что все шесты вставлены в пазы через уплотнители пере тем как окончательно закрепить боковину.

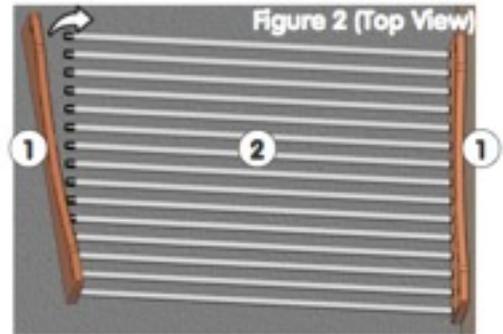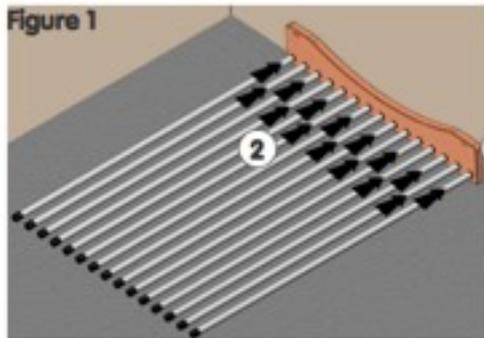

4. Проденьте стропу [3] в отверстия с внутренней стороны боковин, как показано на рис. 3 и рис. 4
5. Вставьте в кольца концов строп [3] металлические треугольники [4] в направлении, указанном на рис. 5. Сожмите боковины, чтобы без проблем вставить противоположное кольцо. Должно получиться как на рис. 6
6. Смонтируйте соединительные планки [13] используя гайки и болты [15], [16] и [17], как показано на рис 6 и 7. С нижней стороны, по середине соединительной панели приклейте липучку [18].
7. Переверните первую панель и установите ее в размеченное место.
8. Вставьте по 2 металлических шканта [5] с передней части обеих боковин секций.
9. Повторите все эти действия для оставшихся 16 секций. В последнюю секцию шканты [5] не вставляются.
10. Соедините все 17 секций в одну линию. Торчащие из секций шканты соединяются с пазами соседних секций. При помощи болтов и гаек [15], [16] и [17] закрепите соединительные планки [13] на соседних секциях, как показано на рис. 9

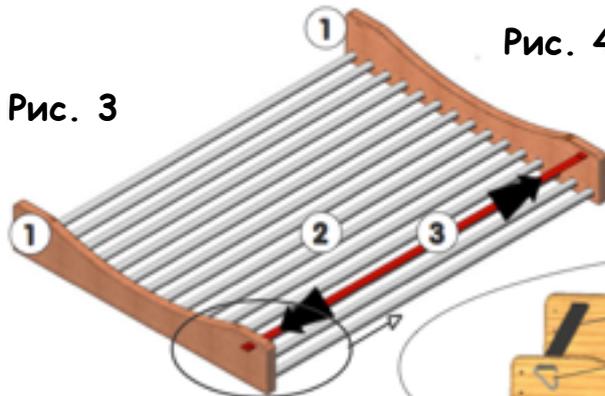


Рис. 4

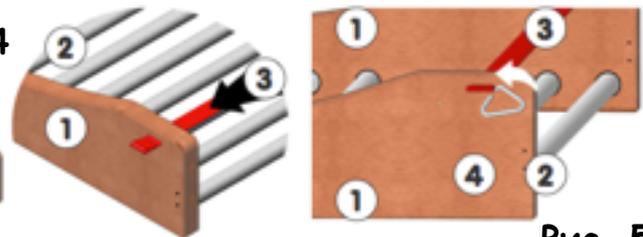


Рис. 5

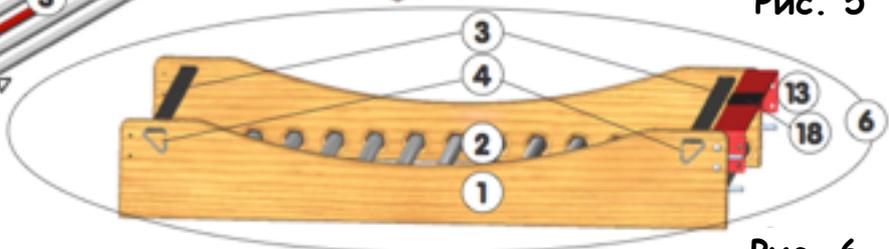


Рис. 6

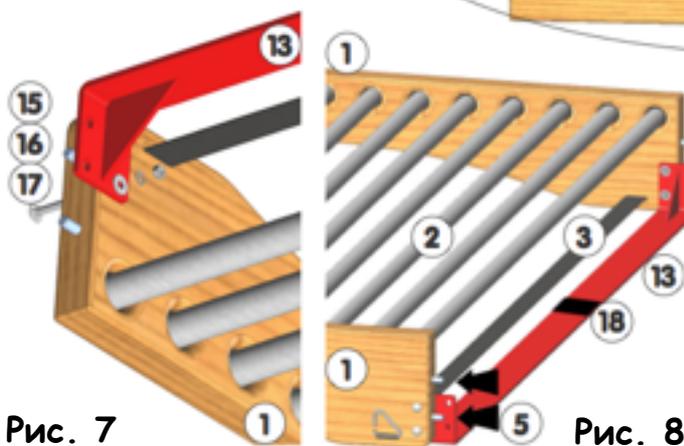


Рис. 7

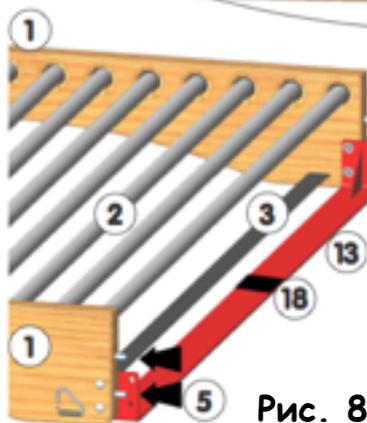


Рис. 8

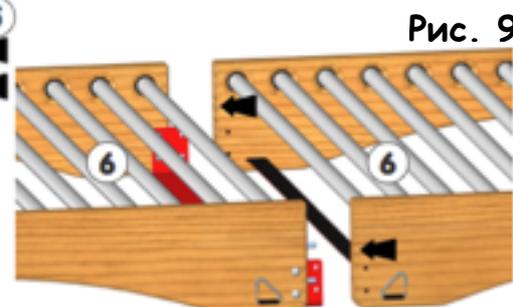


Рис. 9

### Укладка покрытий:

Внимание: необходимо минимум 2 человека.

Оба покрытия [7] и [8] длиннее, чем 17 секций акробатической дорожки (25,5 м). Дайте отлежаться раскатанным рулонам (не более 2-х дней) перед тем, как отрезать лишний кусок. Используйте отрегулированную рулетку длиной не менее 2 м, и строительный нож.

1. Для нижнего покрытия (арт. 6298/35)  
Раскатайте рулон [7] ковром вниз и уложите на ряд секций. Соподнесите край покрытия с началом первой секции. См. рис. 10
2. Для верхнего покрытия с надписью GYMNOVA (арт. 6298/45)  
Раскатайте рулон [8] ковром вверх и уложите на нижнее покрытие. Соподнесите край покрытия с началом первой секции. См. рис. 10



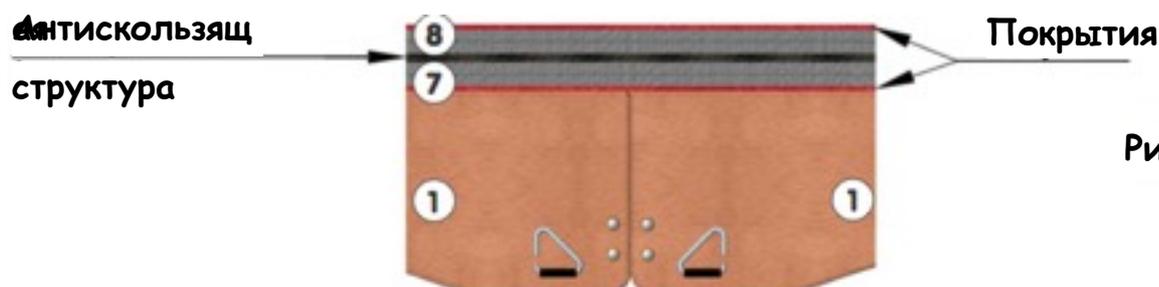


Рис. 8

### Фиксация стропами велькро:

(Как показано на рис. 11 и рис. 12)

1. Сперва убедитесь, что соседние секции плотно соприкасаются друг с другом.  
Проденьте красную полосу велькро [9] в треугольные кольца [4] как показано на рис. 11 Убедитесь, что лента не перекручена, а ее концы симметричны.
2. Перекрестите концы ленты и закрепите на верхнем покрытии
3. Повторите тоже самое с оставшимися 32 лентами.
4. По четырем углам дорожки закрепите ленты как показано на рис. 12

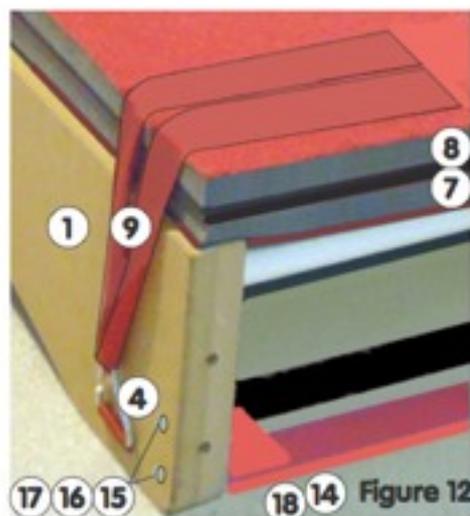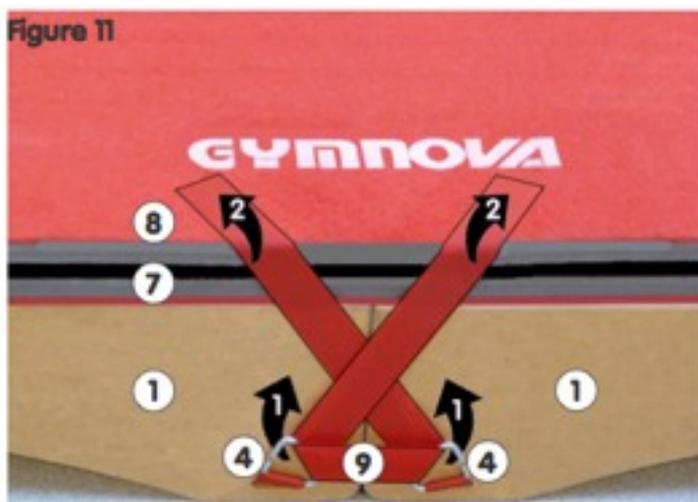


### Наклейка маркировочных лент:

(Как показано на рис. 13)

Три бежевых ленты велькро [10] длиной 25,5 м: 2 из них образуют коридор 1,5 м на дорожке, 1 для создания центральной полосы для лучшей ориентации. Три коротких полосы велькро [11] предназначены для маркировки зоны последнего толчка в конце дорожки.

Рис. 9

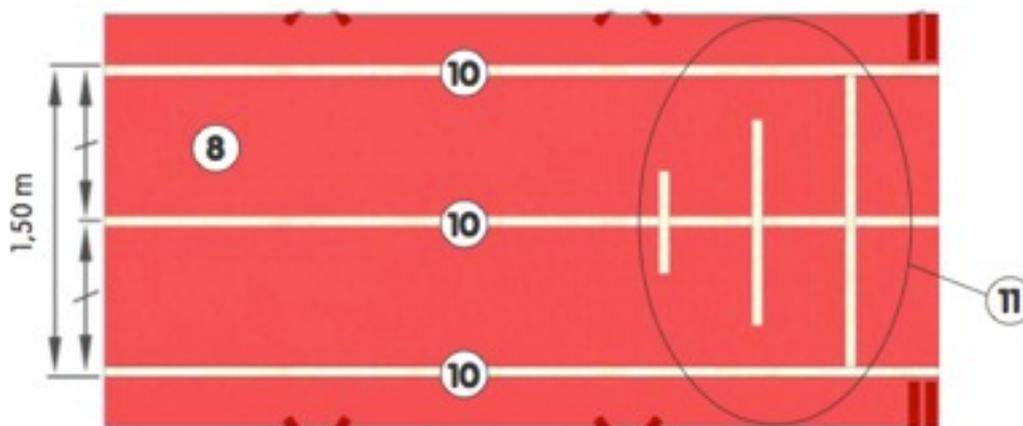

### Уход:

1. Регулярно очищайте оборудование для обнаружения любых возникающих проблем, таких как разрывы, поломки, коррозии.
2. **Перед использованием** обязательно проведите проверку оборудования, правильную работу всех его составляющих:
  - визуальная проверка наличия красных строп велькро [9], металлических треугольных колец [4], строп соединяющих боковины секций [3], а так же состояние верхних покрытий [7] и [8], фибerglassовых шестов [2] и боковин секций [1]
  - проверьте боковые соединения секций друг с другом
  - проверьте качественное натяжение болтов и гаек [15], [16] и [17], а так же соединительных пластин [13] и [14]
  - проверьте натяжение всех красных строп велькро [9], при необходимости подтяните их
3. **Глубокая проверка**, если наблюдается ненормальная вибрация при использовании:
  - найдите плохо состыкованные секции, шкранты не должны свободно находиться в своих пазах
  - разберите каждую секцию для проверки износа уплотнителей фибerglassовых шестов [12]
4. **После периода интенсивного использования**, дорожка может перестать быть жесткой.  
Измените расположение секций, таким образом, чтобы наиболее износившиеся оказались в менее используемой части дорожки. В противном случае это может привести к выходу некоторых секций из строя.
5. **Важно:**
  - при обнаружении любых проблем не используйте дорожку до их устранения
  - при повреждении любых компонентов замените их как можно скорее

Гарантия на оборудование 12 месяцев при соблюдении правил хранения и использования.

### Комплектация:

№	Название	Кол-во	Арт.	Примечание
1	Деревянная боковина, длиной 1,50 м	34	6298/03	
2	Фибerglassовый шест с двумя уплотнителями	255	6298/15	
3	Стропа боковин секций	34	6298/27	
4	Метталлическое треугольное кольцо	68	6298/22	
5	Секция дорожки	17	6298/70	в сборе, вместо позиций 1-4, 13, 14

№	Название	Кол-во	Арт.	Примечание
6	Нижнее покрытие 25,5х2 м	1	6298/35	
7	Верхнее покрытие 25,5х2 м	1	6298/45	
8	Красная стропа велькро		6298/25	
9	Бежевая разметка велькро	3	TTIC0050BE	3 шт x 25,6 м
10	Комплект разметки перед приземлением	1	TTIC0050BE	1,4 м + 1 м + 0,5 м
11	Уплотнитель шеста	510	6298/62	Входит в позицию 2
12	Соединительная планка секций	16	6298/64	
13	Соединительная планка торцевых секций	2	6298/63	
14	Болт М8х70	136	VQRC08070Z	
15	Гайка М8	136		
16	Шайба L8х22	136	VRP008220Z	
17	Гровер 8х14	136	VREE08140Z	
18	Набор из 18 баек	1		

Генеральный директор ЗАО «Акроспорт» \_\_\_\_\_ Макаров Н.В.